



Waschtischarmatur TWP 4420

-  automatische Hygiene-Freispülung aktivierbar
-  unabhängig von der Stellung des Mischerhebels ist die Warm- und Kaltwasserleitung ausspülbar



Technische Daten

Farbe:	Chrom
Stromversorgung:	Batterie / Netz
Druck:	0,05 bis 0,5 MPA (0,5 - 5 bar)
Durchflussmenge:	ca. 6,0 l/min (druckunabhängig)
Wassertemperatur:	max. 80°C (max. 10 min)
Eckventilanschluss:	G 3/8"
Strahlregler:	TWP Kaskade - laminar oder mit Luftbeimischung
Zugstange:	nein
Hochdruck:	ja
Niederdruck:	ja, auf Anfrage

Einstellungen über Remote


Feinspül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	30 min bis 7 d
Spüldauer:	10 s bis 10 min
Nachlaufzeit:	0,5 s bis 5 s

Sensor-Reichweite: einstellbar

Tägliche Sperrzeit: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
(der Freispülung)



Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!

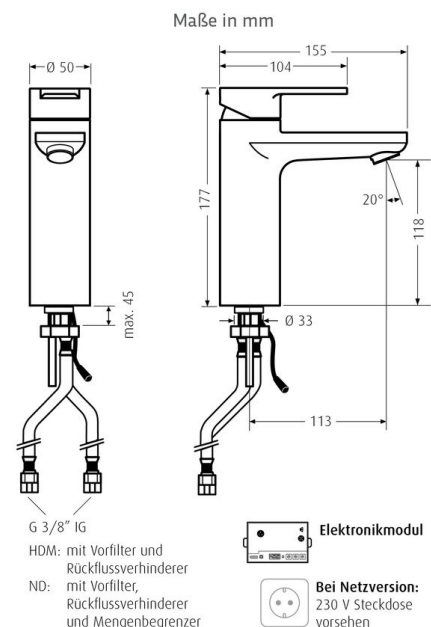

Kontakt