



## Waschtischarmatur TWP 3000

-  Hoch- und Niederdruck
-  ohne Mischer für Kaltwasser oder vorgemischt (exkl. benötigtes Zubehör)



### Technische Daten


Farbe:	Chrom
Stromversorgung:	Batterie / Netz
Ansprechbereich:	Automatisch
Druck:	0,03 bis 1 MPA (0,3 - 10 bar)
Durchflussmenge:	5,7 l/min (druckunabhängig)
Wassertemperatur:	max. 80°C
Eckventilanschluss:	G 3/8"
Strahlregler:	TWP Kaskade - laminar oder mit Luftbeimischung
Normen:	DIN EN 200, CE
Zugstange:	nein
Hochdruck:	ja
Niederdruck:	ja, durch zusätzliches Anschlusszubehör

### Einstellungen

Feinspül-Automatik:	Aktivierbar
Spülintervall:	1h bis 5.000 h
Spüldauer:	1 s bis 3.600 s
Nachlaufzeit:	1 s bis 3.600 s
Reichweitenstufe:	1 bis 8



Reinigungshinweis:  
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!

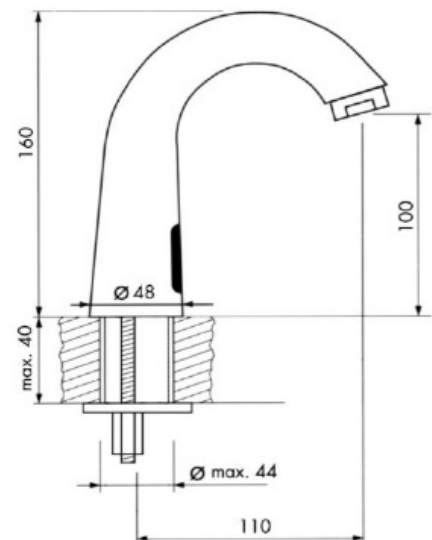


### Kontakt

## Installationsbeispiele TWP 3000


### Kalt- bzw. Mischwasser Anschluss

- kein zusätzliches Anschlusszubehör notwendig

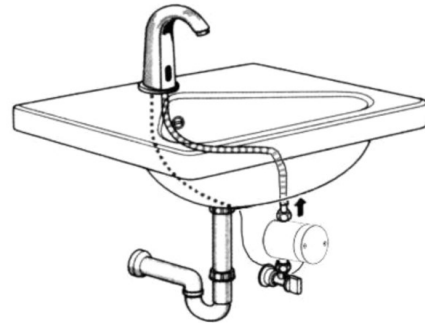


### dezentrale Warmwasserversorgung (drucklos)

- Anschlusszubehör notwendig  
Artikelnummer:  
Z 4006 TWP Zubehör  
drucklos Anschlusszubehör

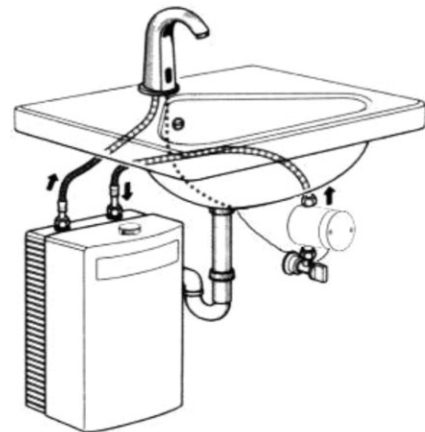

### zentrale Warmwasserversorgung (druckfest)

- Anschlusszubehör notwendig  
Artikelnummer:  
Z 4007 TWP Zubehör  
kalt/warm zum Vormischen  
Anschlusszubehör

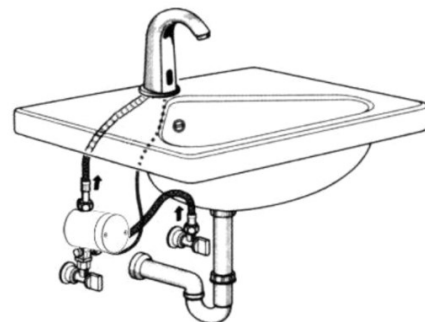

### Kontakt